MW22RFWF

Metall-Doppelständerwände 2-lagig beplankt

Rigips Die Weiße RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI; Rigips Feuerschutzplatte RF

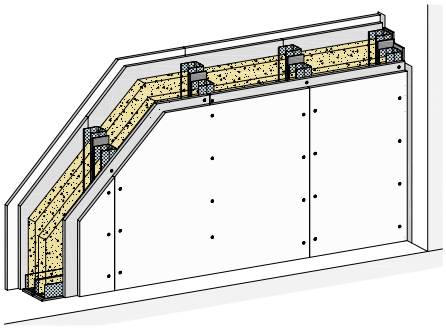

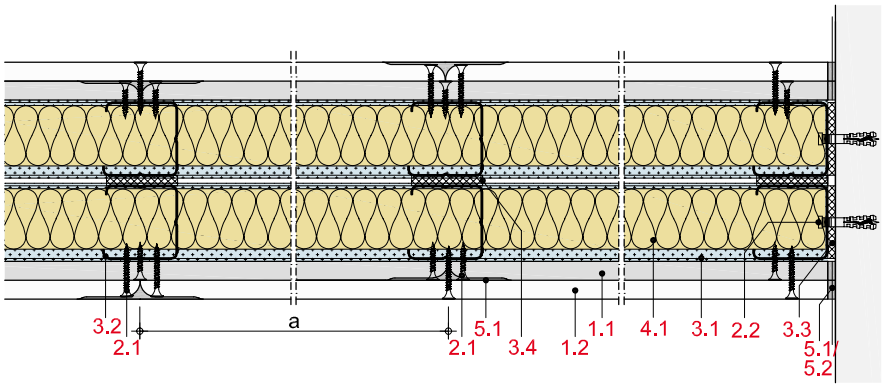

Max. Systemeigenschaften

Schallschutz (R_w)	**65 dB**
Brandschutz	**F 90-A**
Wandhöhe	**6.000 mm**
Wanddicke	**255 mm**
Gewicht/m²	**46,0 kg**

Systemaufbau

1.1 Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI
1.2 Rigips Die Weiße RF
2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
2.2 z. B. Rigips Nageldübel
3.1 RigiProfil MultiTec UW
3.2 RigiProfil MultiTec CW
3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
3.4 Rigips Anschlussdichtung Filz – zweiseitig selbstklebend
4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF
5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert; VARIO 30 Fugenspachtel; ProMix Plus; ProMix Airless; SUPER Fugenfüller
5.2 Rigips TrennFix; Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips Papierbewehrungsstreifen

Nachweise

Schallschutz
2097/1879-29-DK/br
M 6030-2
Brandschutz
P-3956/1013-MPA BS
Z-19.32-2165
Wandhöhen
DIN 18183

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Web-Code rigips.de
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 50 [2]	625	155	4.000	45,0		MW22RFWF-030
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 50 [2]	625	155	4.000	45,0		MW22RFWF-009
F 90-A	63 [1]	12,5 + 12,5	2 x CW 50 [2]	625	155	4.000	45,0	2 x 40	MW22RFWF-020
F 90-A	63 [1]	12,5 + 12,5	2 x CW 50 [2]	625	155	4.000	45,0	2 x 40	MW22RFWF-001
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 75 [2]	625	205	5.500	46,0		MW22RFWF-021
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 75 [2]	625	205	5.500	46,0		MW22RFWF-010
F 90-A	64	12,5 + 12,5	2 x CW 75 [2]	625	205	5.500	46,0	2 x 60	MW22RFWF-002
F 90-A	64	12,5 + 12,5	2 x CW 75 [2]	625	205	5.500	46,0		MW22RFWF-031
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 100 [2]	625	255	6.000	46,0		MW22RFWF-022
F 90-A		12,5 + 12,5	2 x CW 100 [2]	625	255	6.000	46,0		MW22RFWF-011
F 90-A	65	12,5 + 12,5	2 x CW 100 [2]	625	255	6.000	46,0	2 x 80	MW22RFWF-003
F 90-A	65	12,5 + 12,5	2 x CW 100 [2]	625	255	6.000	46,0		MW22RFWF-032

[1] Wert interpoliert.
[2] verbunden

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche