


Rigips HartFix Schnellbauschraube

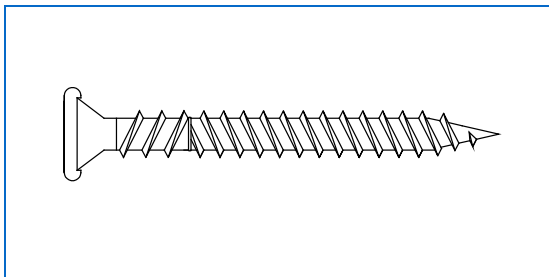

Rigips HartFix Schnellbauschrauben wurden zur optimalen Befestigung der Hartgipsplatte Rigips Die Harte entwickelt. Rigips HartFix Schnellbauschrauben werden aus Stahl gefertigt und weisen ein gegenläufiges Gewinde unterhalb des Schraubenkopfes auf. Sie verfügen über einen Schneidringkopf, ein Feingewinde und eine Nadelspitze. Rigips HartFix Schnellbauschrauben werden verwendet für die Befestigung von Rigips Die Harte auf Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit $t \leq 0,7$ mm. Rigips HartFix Schnellbauschrauben sind in den Maßen: 3,8 x 25 mm, 3,8 x 35 mm und 3,8 x 45 mm verfügbar.

Technische Daten

Bezeichnung	Rigips HartFix Schnellbauschraube		
Typ	UMN		nach DIN EN 14566
Material	Materialart	Stahl	
	Oberfläche	phosphatiert	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
Geometrie	Durchmesser	3,8	[mm]
	Länge	25, 35, 45	[mm]
	Antrieb	Kreuzschlitz PH Gr.2	
	Kopfform	Schneidringkopf mit Gegengewinde	
	Spitze	Nadelspitze	
Lagerung	Lagerungsbedingungen	trocken	

Je nach Anwendungsbereich sind die erforderlichen Schraubenlängen von Rigips Schnellbauschrauben zu wählen. Nähere Informationen hierzu sind den Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.