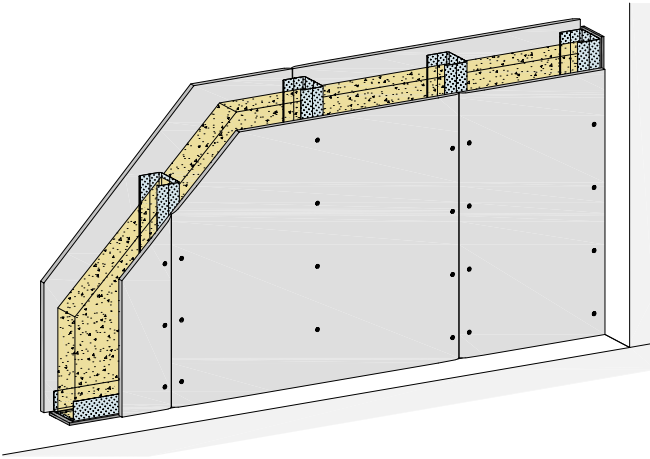
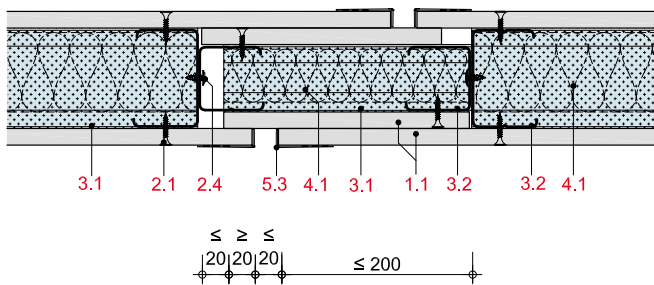


Metall-Einfachständerwände, 1-lagig beplankt

Systemaufbau

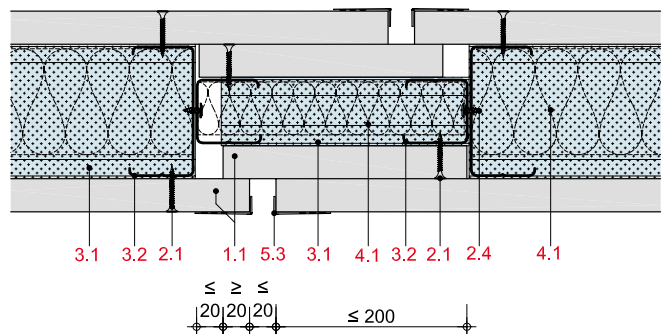
- | | |
|------|--|
| 1.1 | Beplankung gemäß System |
| 2.1 | Befestigung gemäß System |
| 2.2 | Randanschlussbefestigung |
| 2.3 | Hohlraumdübel |
| 2.4 | Rigips Blechschraube |
| 3.1 | Rigips Wandprofil UW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec
≥ UW 50 als Boden- und Deckenanschluss |
| 3.2 | Rigips Wandprofil CW C3/C4/C5; RigiProfil MultiTec
≥ CW 50 als Wandanschluss |
| 3.3 | Rigips Anschlussdichtung |
| 3.4 | Profilblech 80 x 80 mm, d = 0,5 mm |
| 3.5 | Rigips Wandprofil LWI 60/60 |
| 3.6 | Rigips Anschlussprofil UD |
| 3.7 | Rigips Anschlussprofil 14/25-05 |
| 3.8 | Rigips Aussteifungsprofil UA |
| 3.9 | Rigips Anschlusswinkel für UA-Profile |
| 3.10 | Rigips Türsturzprofil |
| 4.1 | Dämmstoff gemäß System |
| 5.1 | z. B. VARIO Fugenspachtel |
| 5.2 | Rigips Bewehrungsstreifen oder alternativ Rigips TrennFix
nach Verarbeitungsrichtlinien |
| 6.1 | Gipsbett, d ≥ 20 mm |

Bewegungsfugen
MW11-D-BF-1

Ausbildung einer Bewegungsfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-BF-2

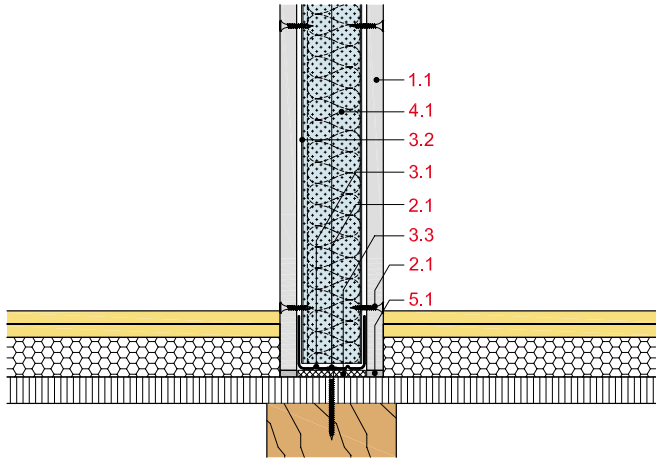
Ausbildung einer Bewegungsfuge, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System



Bodenanschluss

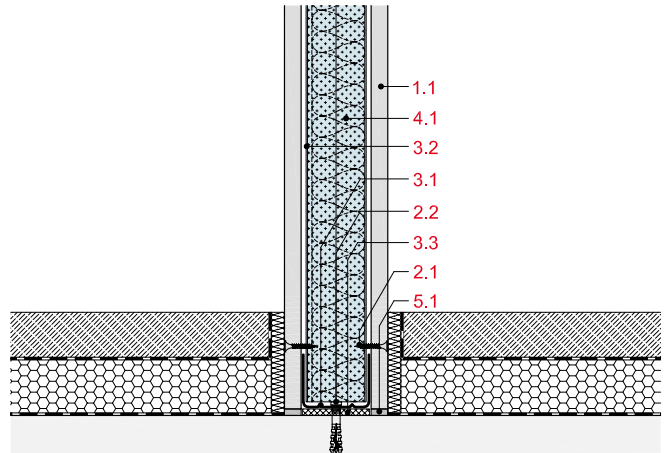
MW11-D-BH-1

Anschluss an Holzbalkendecke mit Trockenunterboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)



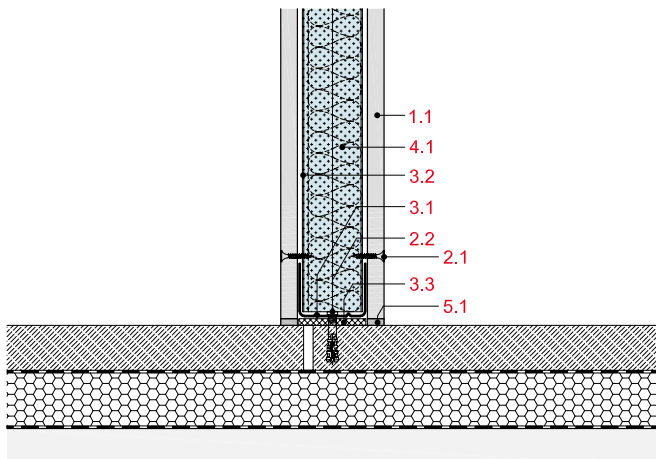
MW11-D-BM-1

Anschluss an Massivboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



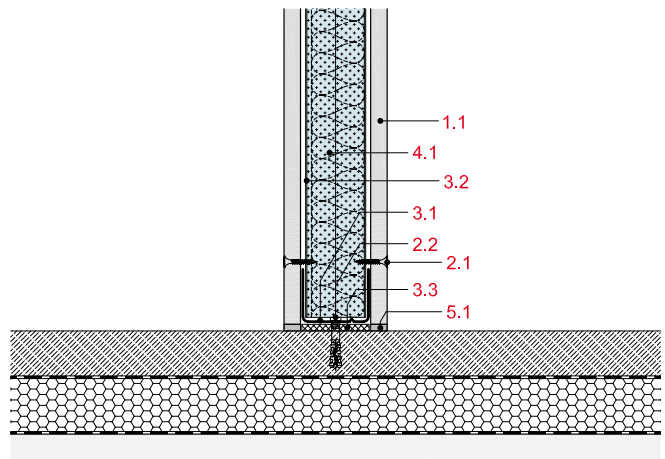
MW11-D-BM-2

Anschluss auf Estrich mit Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



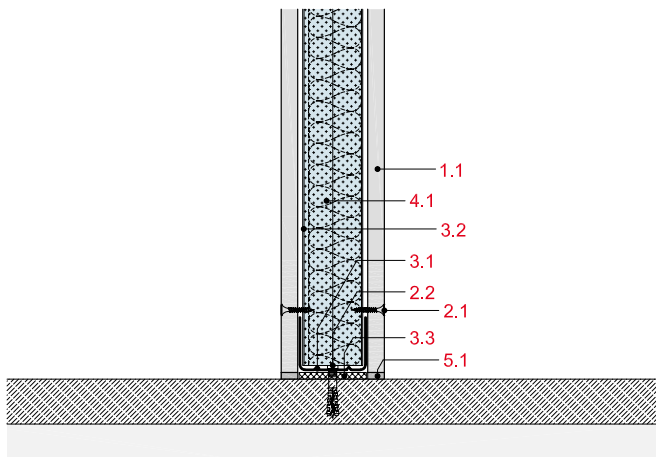
MW11-D-BM-3

Anschluss auf Estrich ohne Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



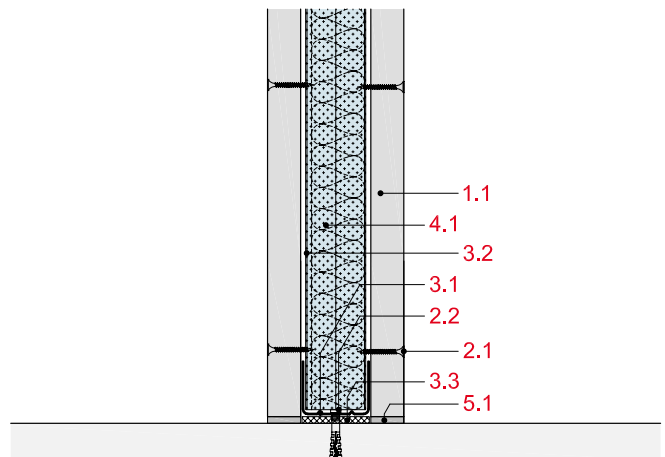
MW11-D-BM-4

Anschluss an Massivboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



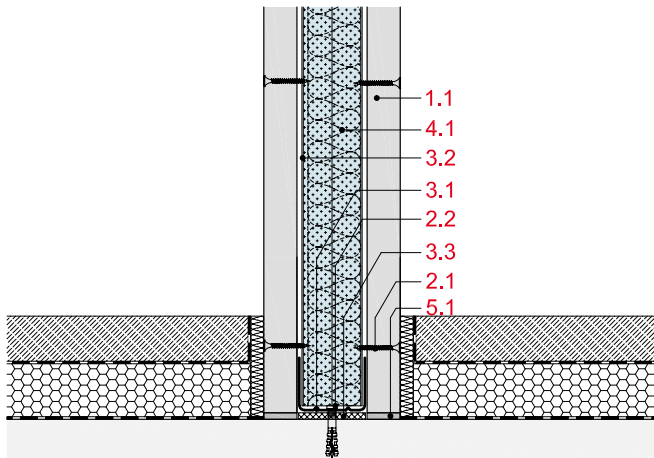
MW11-D-BM-5

Anschluss an Massivboden, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

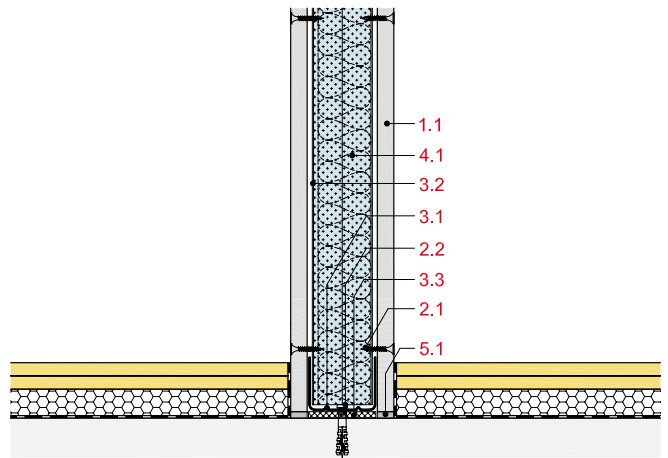


MW11-D-BM-6

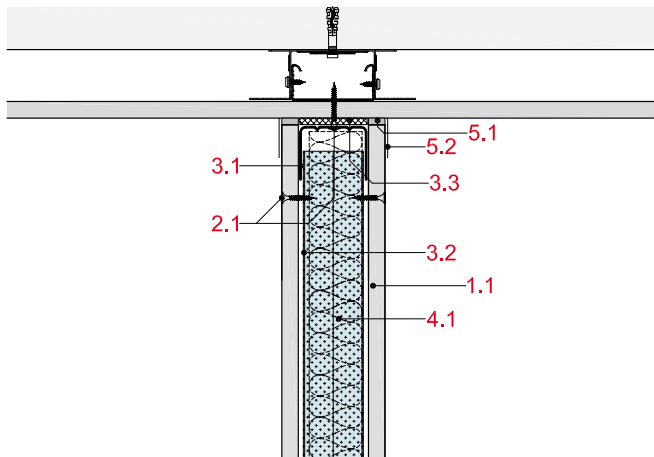
Anschluss an Massivboden, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System


MW11-D-BM-7

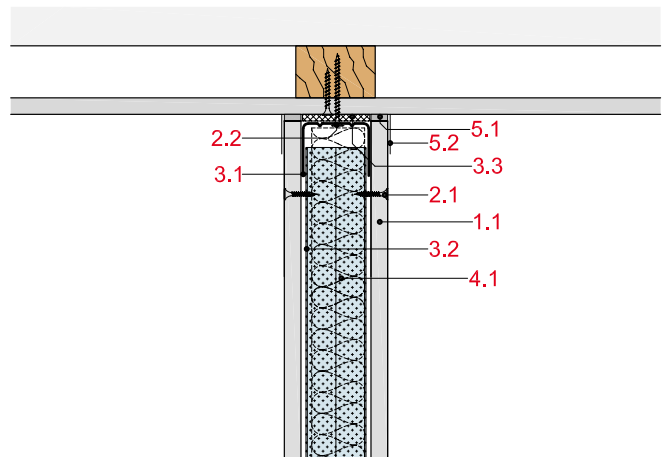
Anschluss an Massivboden mit Trockenunterboden, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


Deckenanschluss
MW11-D-DB-1

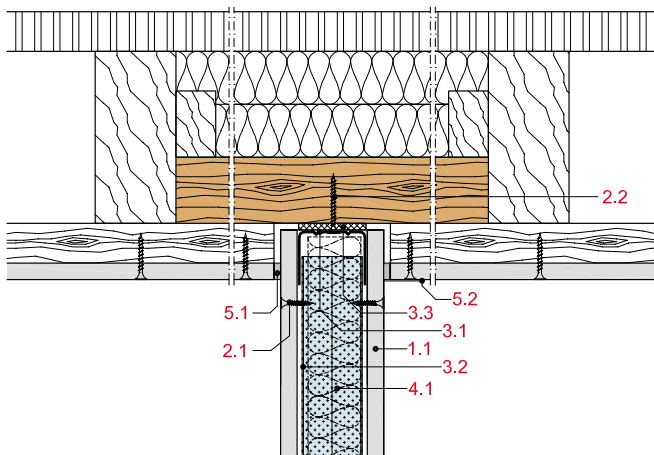
Anschluss an Deckenbekleidung mit Metall-UK, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DB-2

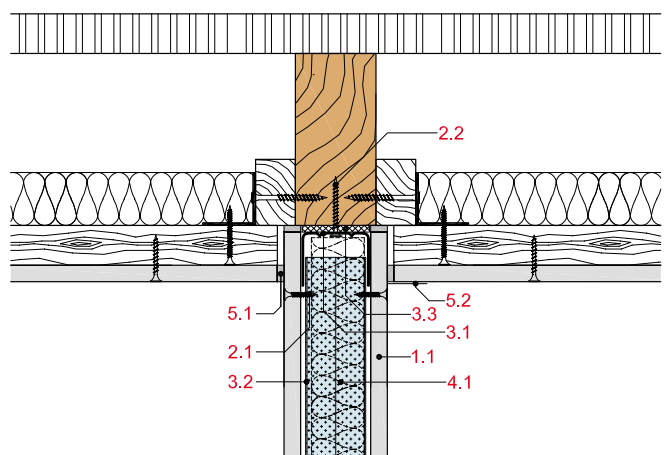
Anschluss an Deckenbekleidung mit Holz-UK, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DH-1

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

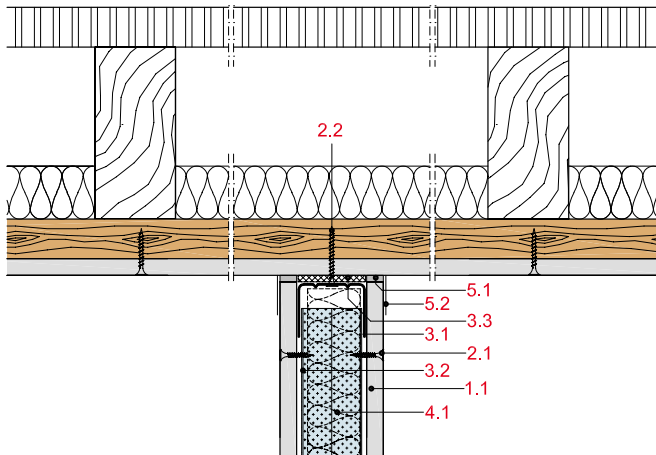

MW11-D-DH-2

Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)

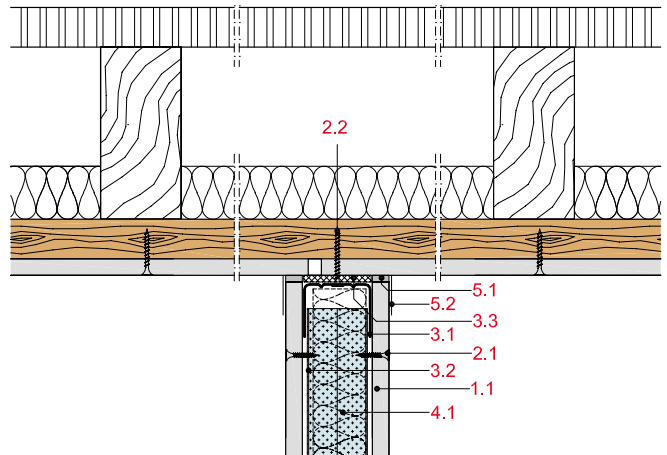


MW11-D-DH-3

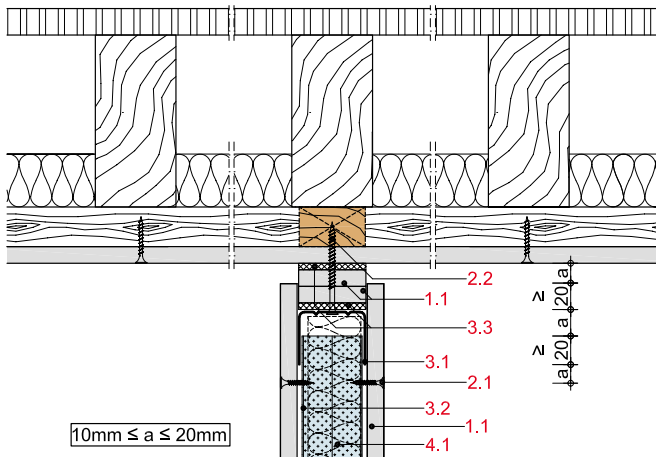
Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DH-4

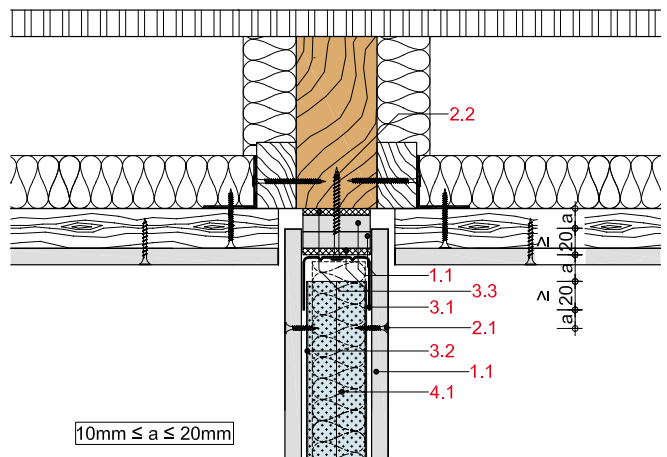
Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DH-5

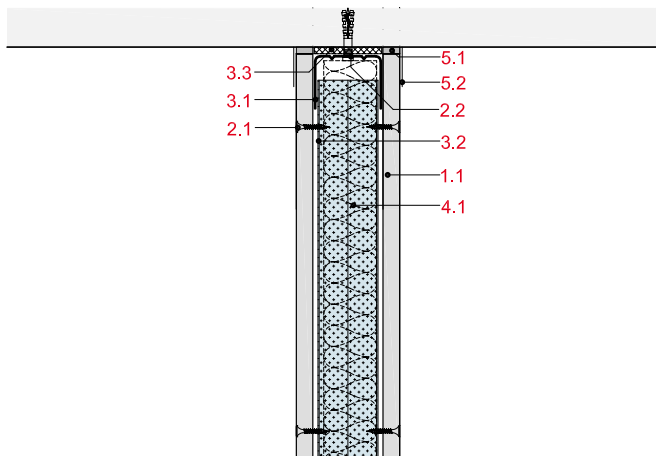
Gleitender Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DH-6

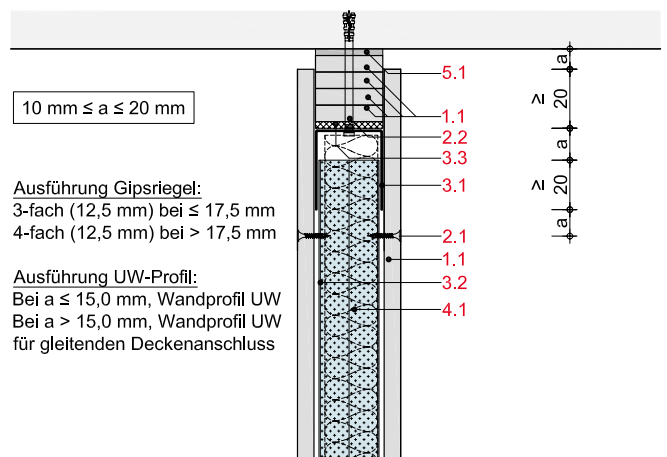
Gleitender Anschluss an Holzbalkendecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

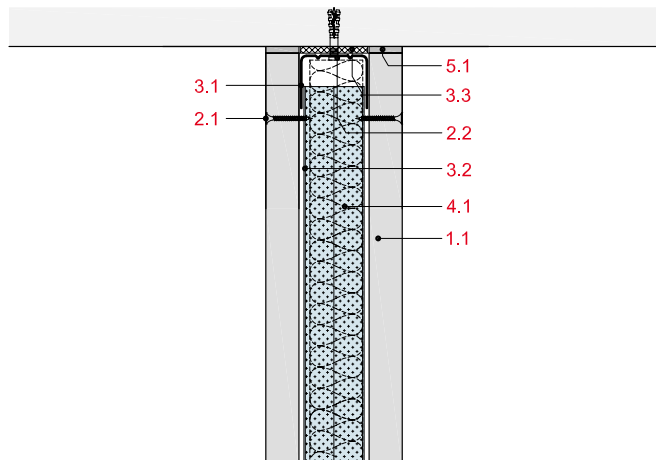


Ausführung Gipsriegel:
3-fach (12,5 mm) bei $\leq 17,5$ mm
4-fach (12,5 mm) bei $> 17,5$ mm

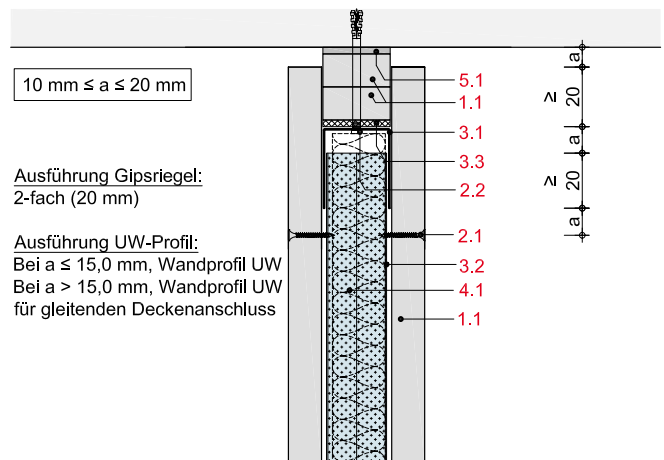
Ausführung UW-Profil:
Bei $a \leq 15,0$ mm, Wandprofil UW
Bei $a > 15,0$ mm, Wandprofil UW
für gleitenden Deckenanschluss

MW11-D-DM-3

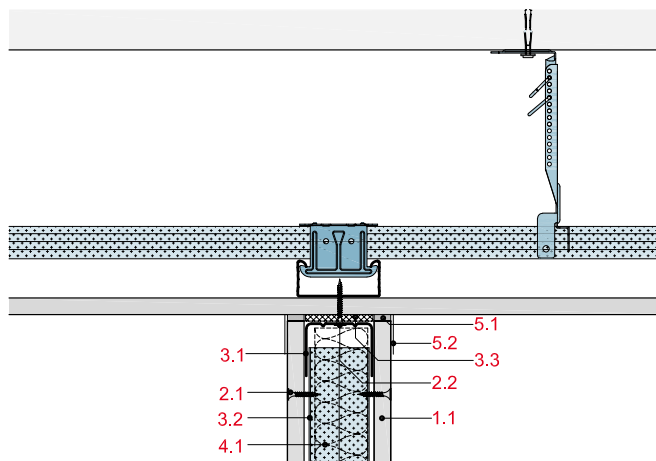
Anschluss an Massivdecke, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System


MW11-D-DM-4

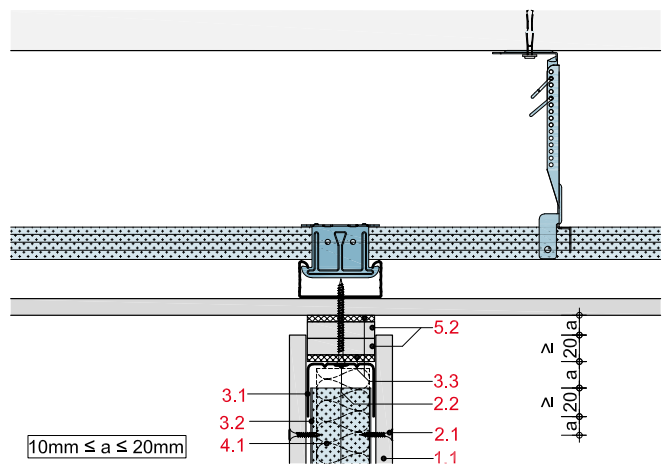
Gleitender Anschluss an Massivdecke, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System


MW11-D-DU-1

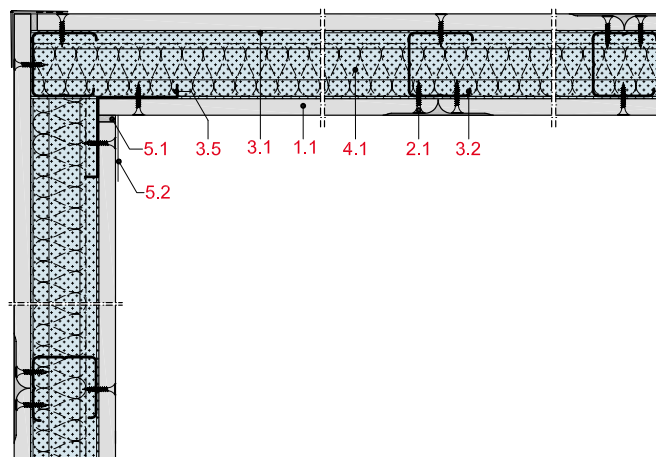
Anschluss an Unterdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-DU-2

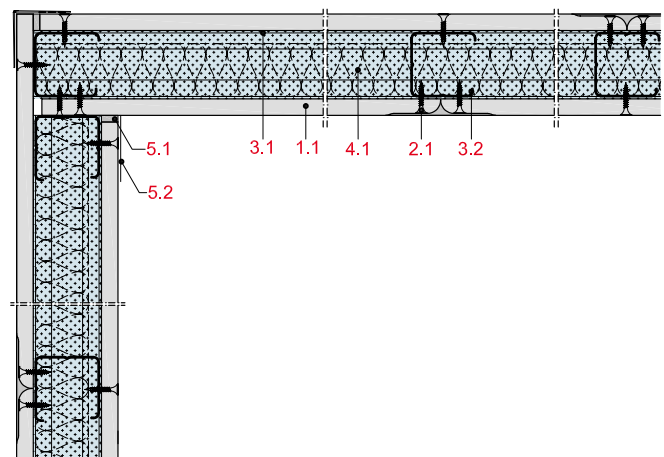
Gleitender Anschluss an Unterdecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


Eckausbildung
MW11-D-EA-1

Eckausbildung mit LWI-Winkel, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RH bzw. für Systeme ohne Brandschutzanforderung

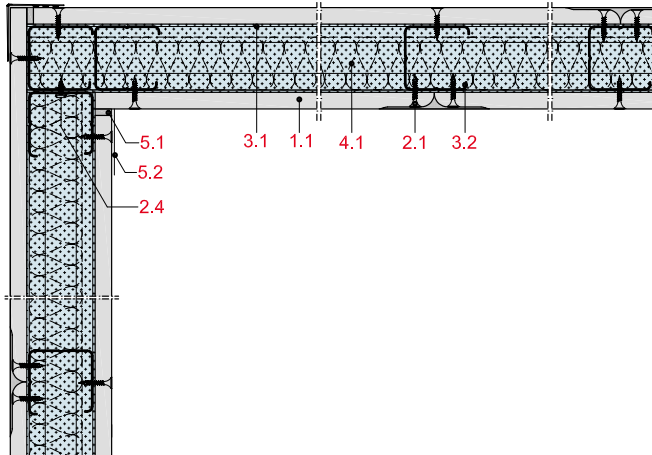

MW11-D-EA-2

Eckausbildung mit Wandprofil CW, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

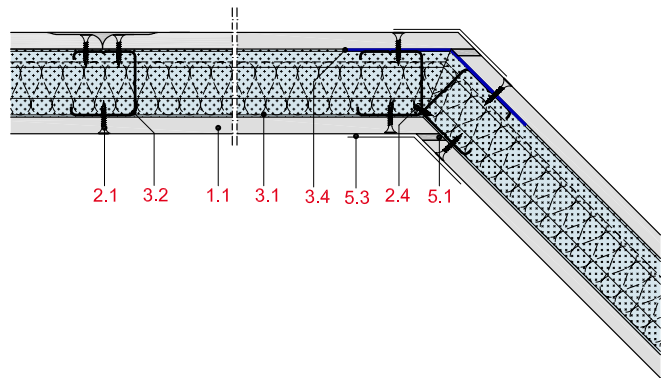


MW11-D-EA-3

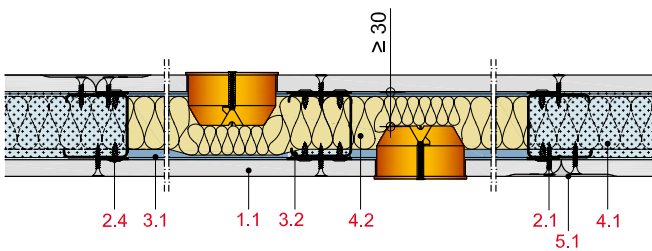
Eckausbildung mit Wandprofil CW, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-EA-4

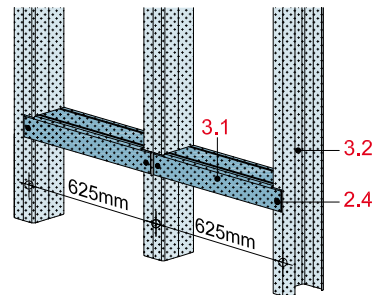
Eckausbildung einer 135° Ecke, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


Elt.-Dosen
MW11-D-ED-1

Einbau einer Elt.-Dose, 1 x 12,5 mm, gilt für RB/BB (ohne Brandschutz) und MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) mit Brand-schutztechnisch notwendiger Dämmung

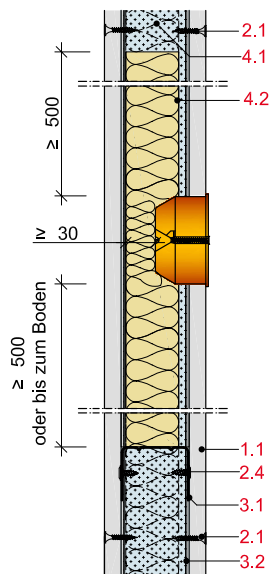

MW11-D-ED-1 (Unter)

(Unterkonstruktion) Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau von Elt.-Dosen mit Dämmstoff

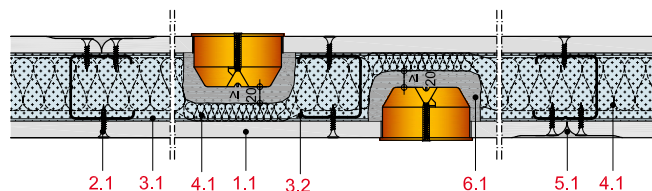


MW11-D-ED-1 (Quer)

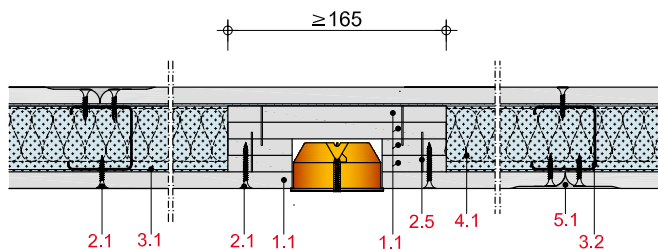
(Zusätzl. Querschnittsansicht) Einbau einer Elt.-Dose mit Brandschutztechnisch notwendiger Dämmung im Querschnitt


MW11-D-ED-2

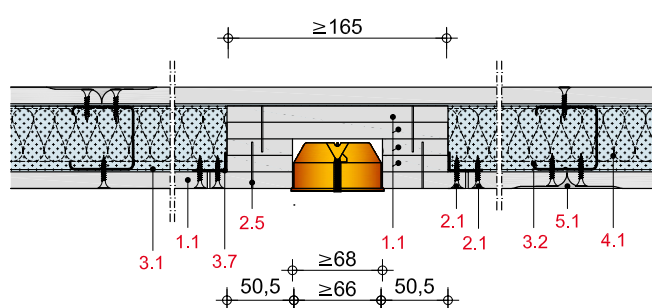
Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-ED-3

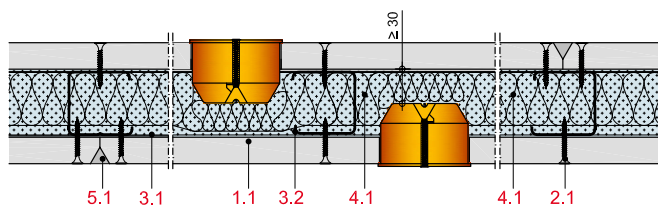
Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-ED-4

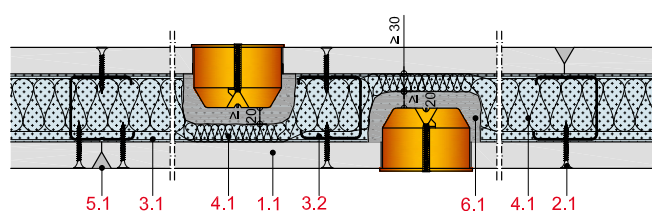
Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-ED-5

Einbau einer Elt.-Dose, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90)

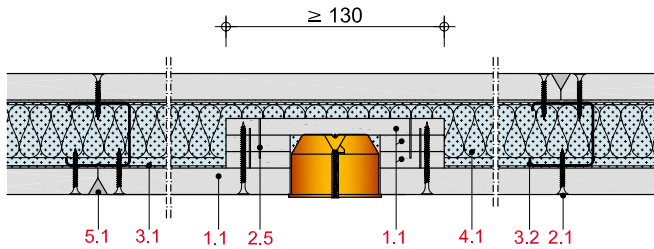

MW11-D-ED-6

Einbau einer Elt.-Dose im Gipsbett, ≥ 1 x 20 mm, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90)
Dämmstoff gemäß System

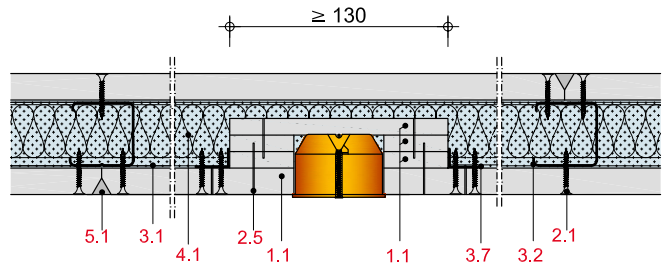


MW11-D-ED-7

Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung Variante 1, gilt für MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) Dämmstoff gemäß System


MW11-D-ED-8

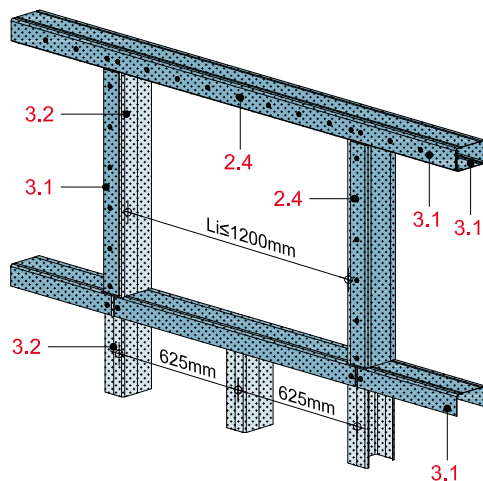
Einbau einer Elt.-Dose mit Einhausung Variante 2, gilt für MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 – F 90) Dämmstoff gemäß System



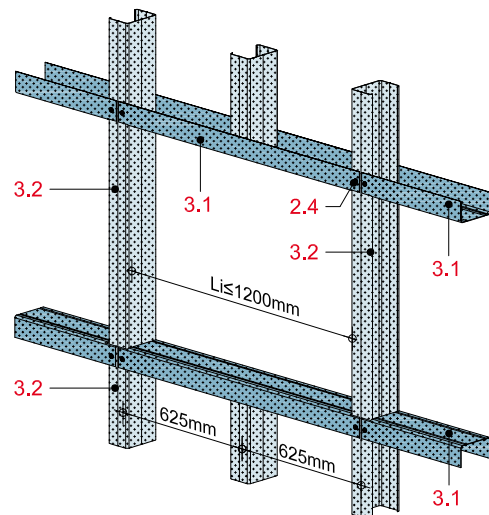
Fenster und Türen

MW11-D-EF-1

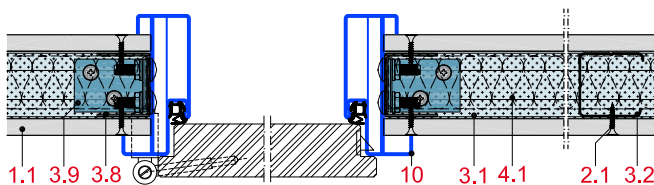
Einbau von Fenstern – Oberlichtband als Wandabschluss


MW11-D-EF-2

Einbau von Fenstern – Oberlichtband im Wandbereich

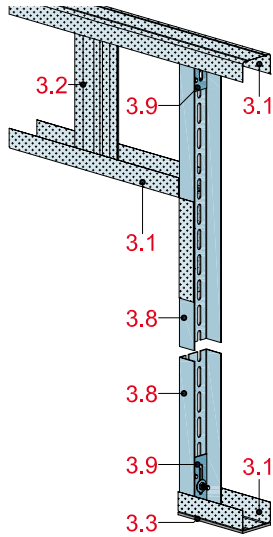

MW11-D-ET-1

Einbau von Türen (Prinzip-Skizze), Herstellerangaben beachten

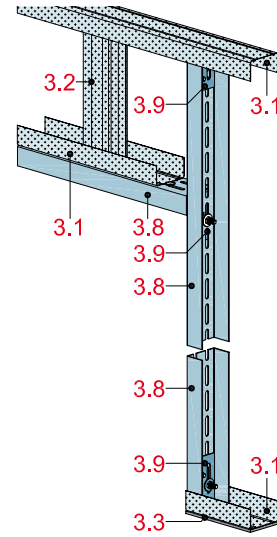


MW11-D-ET-2

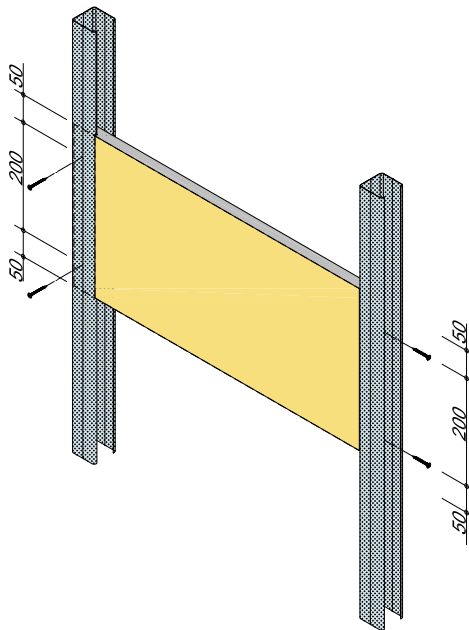
Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür
 $b \leq 2.500 \text{ mm}$


MW11-D-ET-3

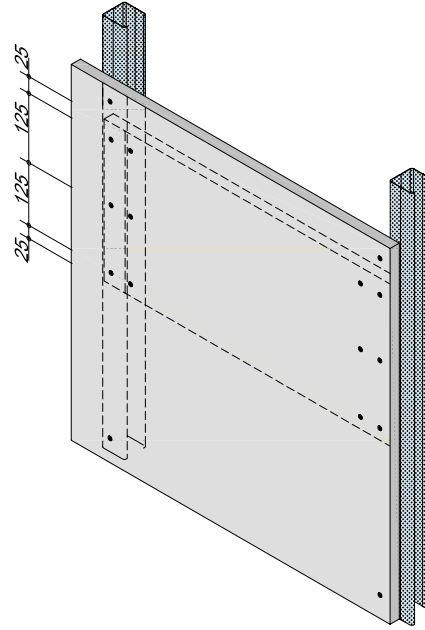
Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Tür
 $b \leq 3.125 \text{ mm}$


Lastenbefestigung
MW11-D-LB-1

Befestigung der Rigips Traverse im offenen CW-Profil;
 Kapitel Lastenbefestigung beachten


MW11-D-LB-2

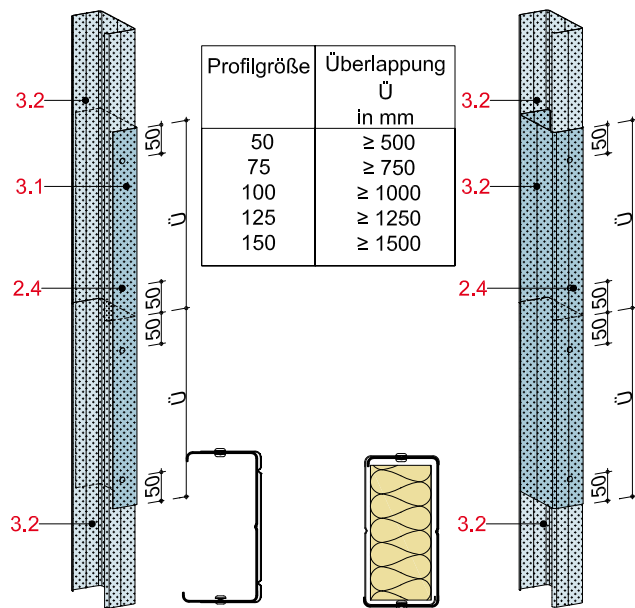
Befestigung der Rigips Traverse mit der Beplankung und der Beplankung mit dem CW Profil;
 Kapitel Lastenbefestigung beachten



Profilverlängerung

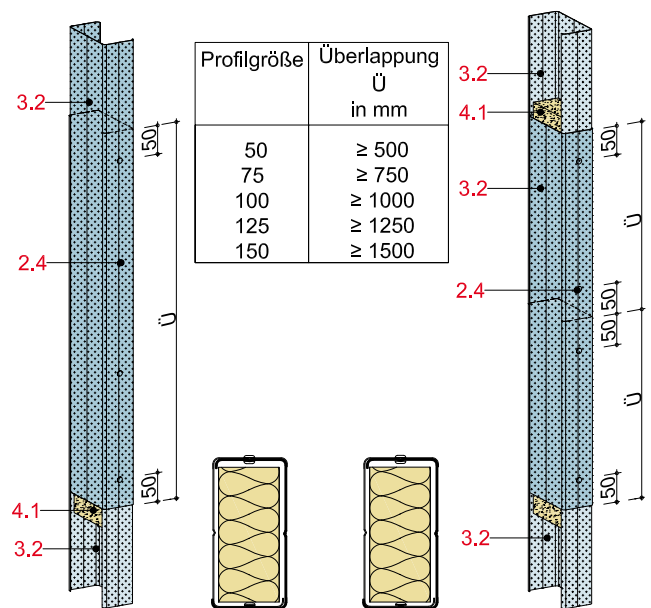
MW11-D-PL-1

Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≤ 5,00 m



MW11-D-PL-2

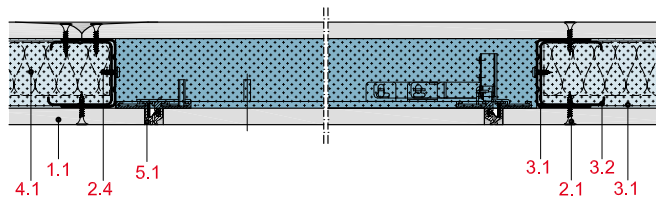
Profilverlängerung, Rigips Profile für Wandhöhen ≥ 5,00 m



Revisionsklappen

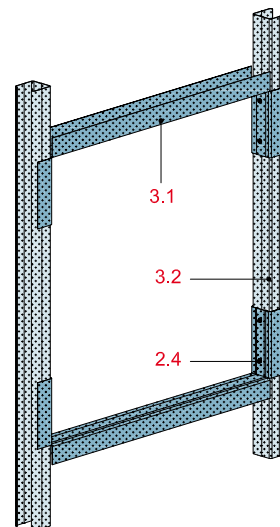
MW11-D-RV-1

Einbau einer Revisionsklappe „Alumatic F 30/EI 30“ von RUG SEMIN, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



MW11-D-RV-2

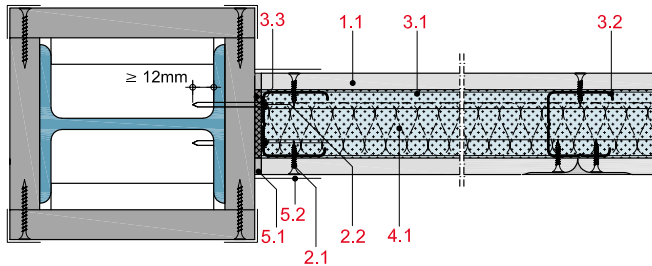
Ausbildung der Unterkonstruktion für den Einbau einer Revisionsklappe



Stützenanschluss

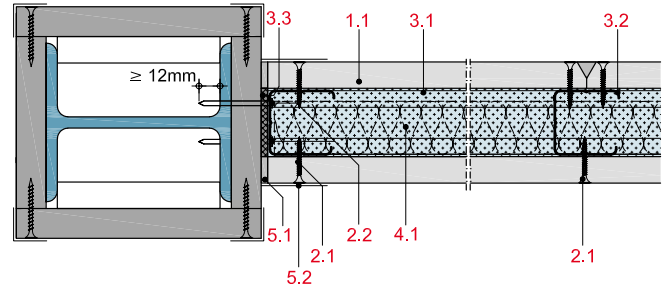
MW11-D-SB-1

Anschluss an bekleidete Stahlstütze ($\geq F 60$), 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



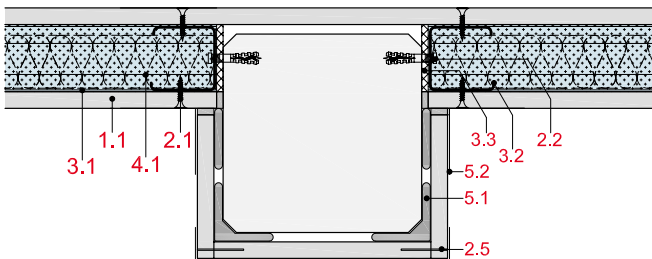
MW11-D-SB-2

Anschluss an bekleidete Stahlstütze ($\geq F 60$), gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System



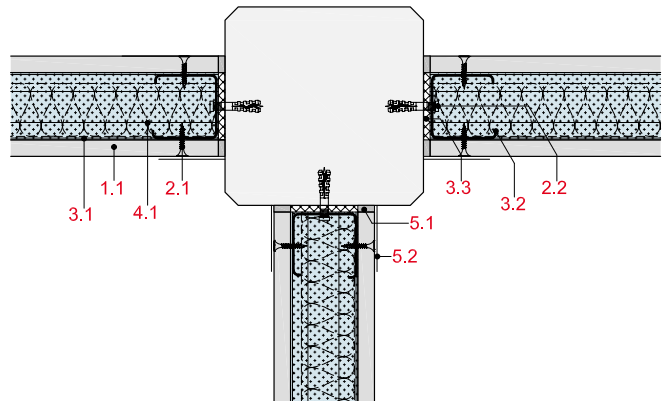
MW11-D-SM-1

Anschluss an Betonstütze, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brandschutzanforderung



MW11-D-SM-2

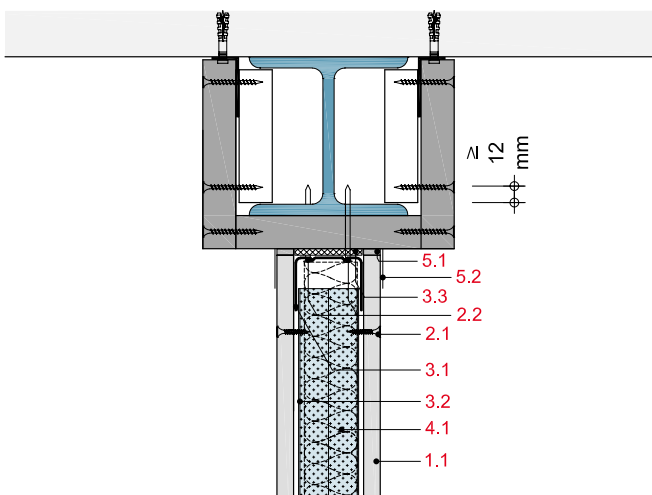
Anschluss an Betonstütze, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brandschutzanforderung



Trägeranschluss

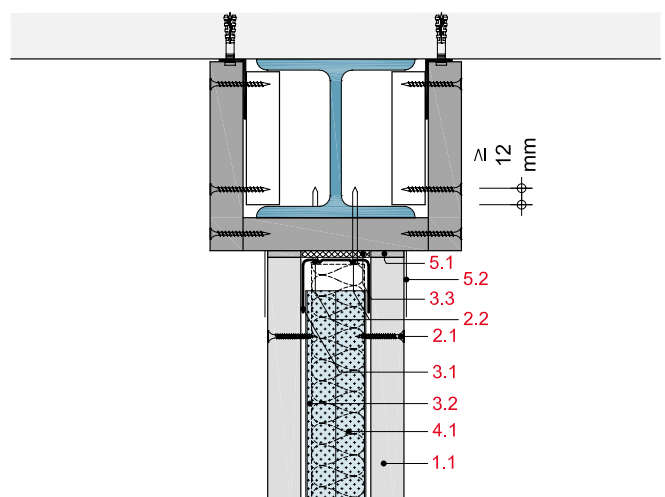
MW11-D-TB-1

Anschluss an bekleideten Stahlträger ($\geq F 60$), 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



MW11-D-TB-2

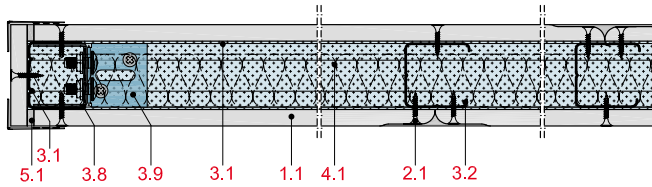
Anschluss an bekleideten Stahlträger ($\geq F 60$), gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System



Wandabschluss

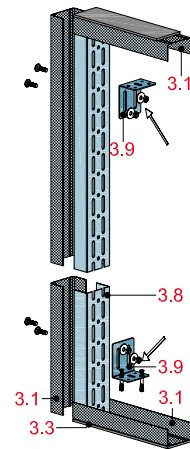
MW11-D-WA-1

Freier Wandabschluss, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brand-
schutzanforderung



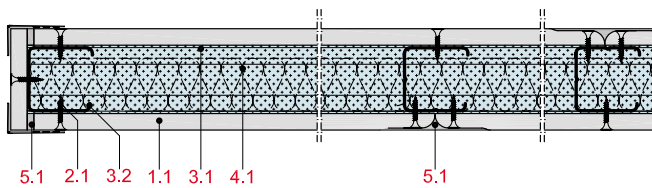
MW11-D-WA-2

Freier Wandabschluss – Unterkonstruktion



MW11-D-WA-3

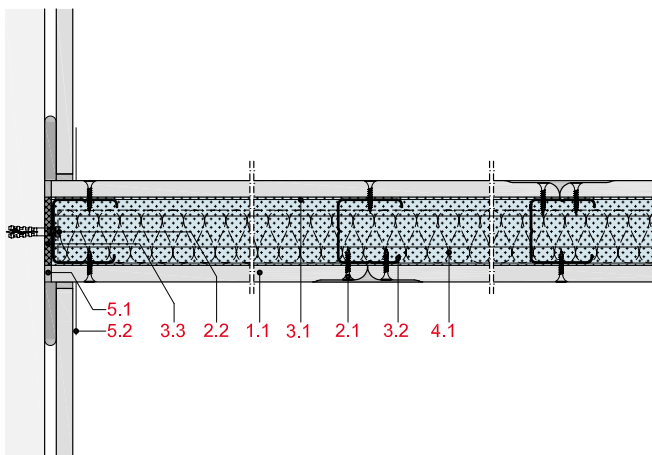
Freier Wandabschluss, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brand-
schutzanforderung und Wandhöhen ≤ 2.600 mm



Wandanschluss

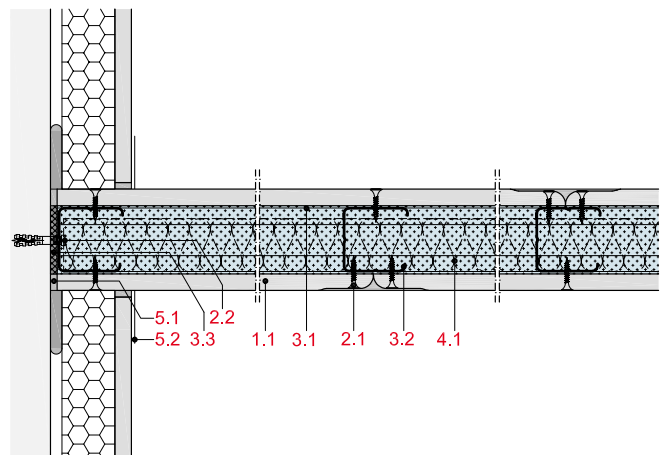
MW11-D-WB-1

Anschluss an Massivwand durch Trockenputz, 1 x 12,5 mm, gilt für
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)



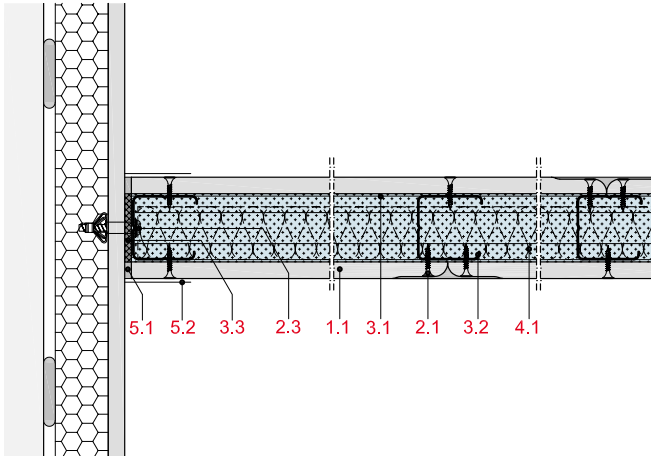
MW11-D-WB-2

Anschluss an Massivwand durch Verbundplatte, 1 x 12,5 mm, gilt für
MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

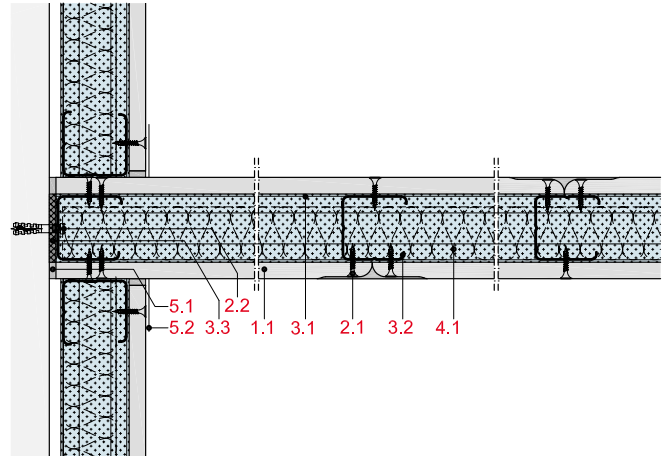


MW11-D-WB-3

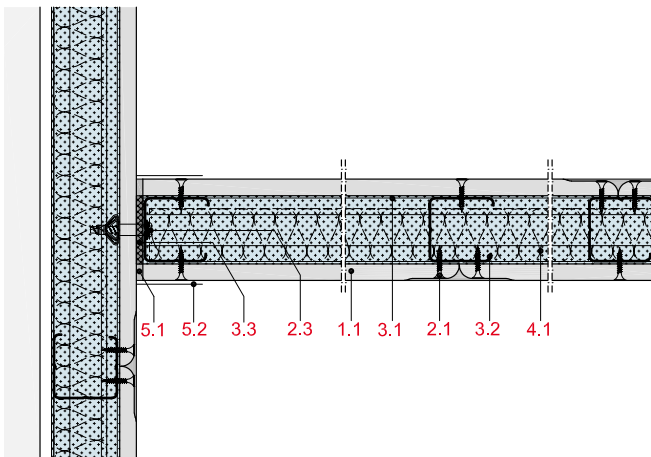
Anschluss an Verbundplatte, 1 x 12,5 mm, gilt für Systeme ohne Brandschutzanforderung


MW11-D-WB-4

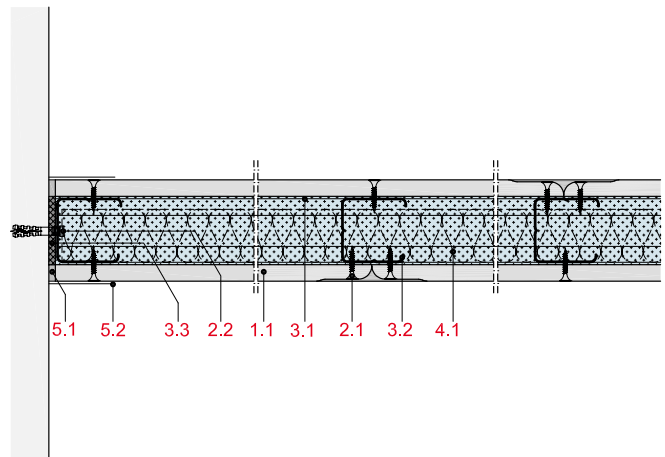
Anschluss an Massivwand durch Vorsatzschale, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WB-5

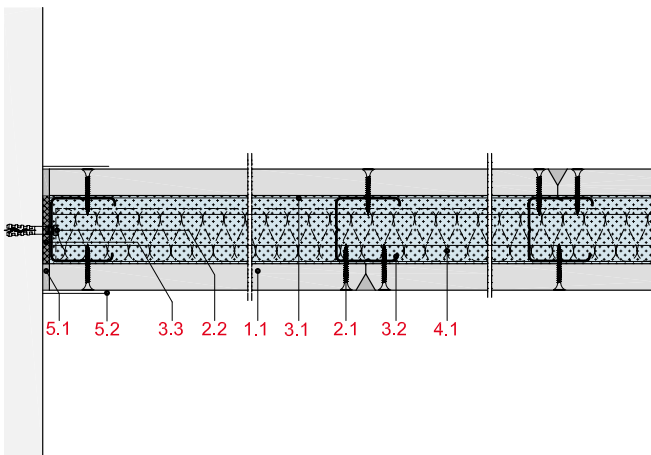
Anschluss an Vorsatzschale, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WM-1

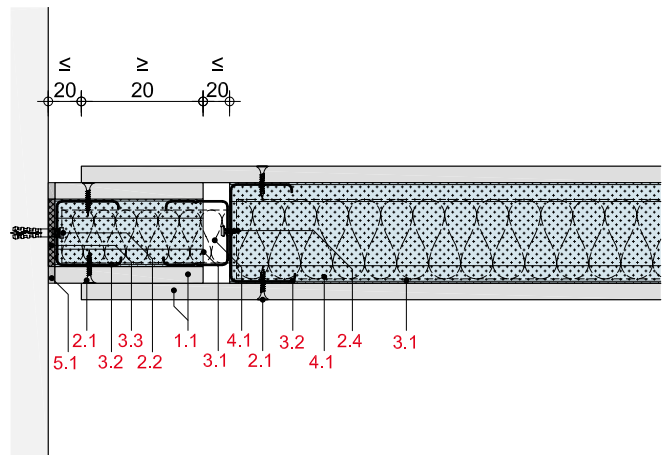
Anschluss an Massivwand, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WM-2

Anschluss an Massivwand, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

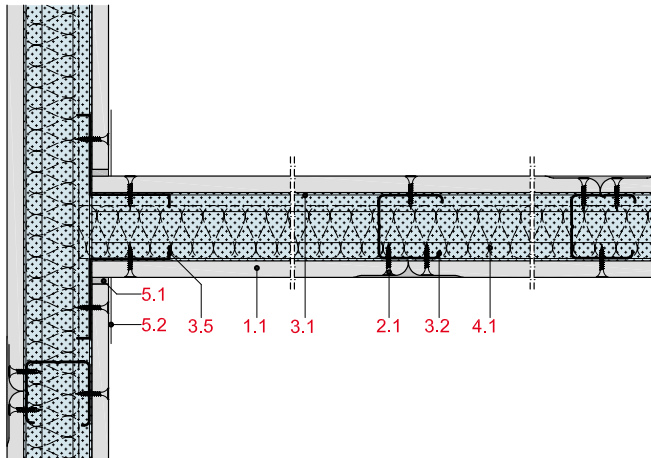

MW11-D-WM-3

Gleitender Anschluss an Massivwand, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX/AR (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)

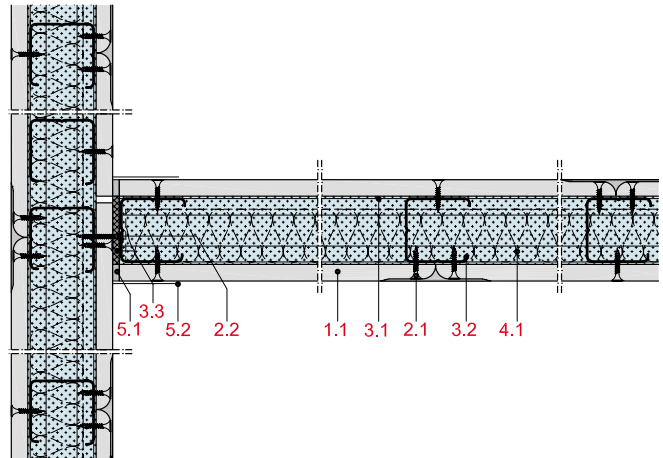


MW11-D-WT-1

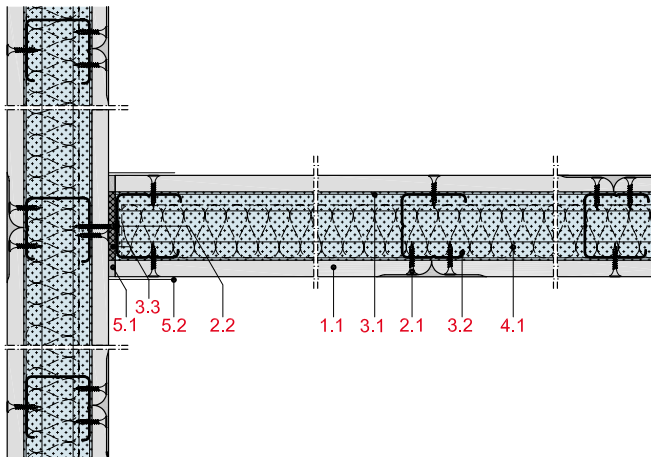
Anschluss an Trennwand mit ausgesparter Beplankung, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/GX (F 30) RH (F 30/F 60) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WT-2

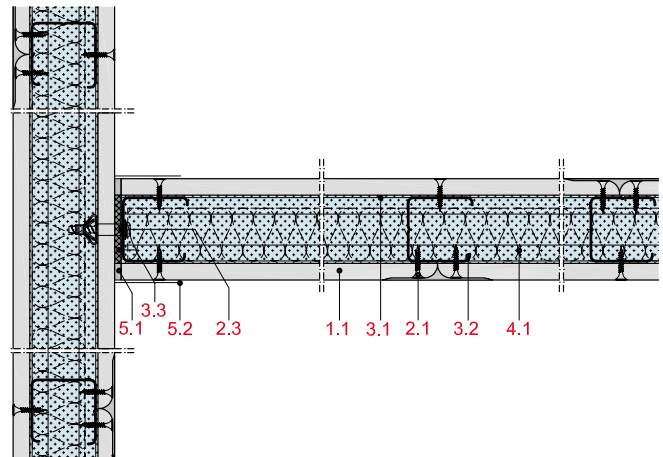
Anschluss an Trennwand mit Trennfuge, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WT-3

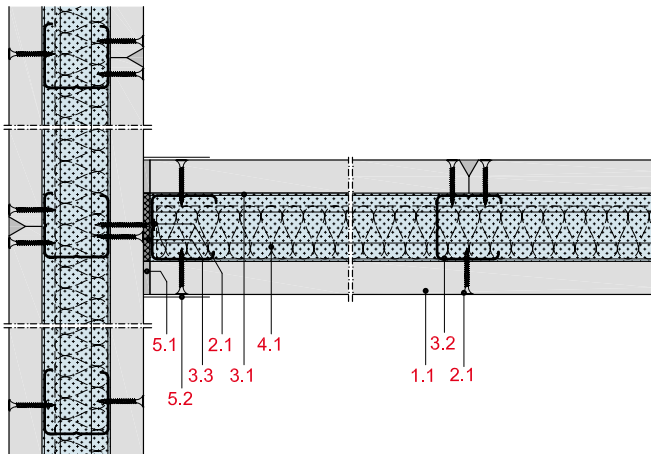
Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WT-4

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, 1 x 12,5 mm, gilt für MW11RF/BF/DH/HA/RH/GX (F 30) und RB/BB (ohne Brandschutz)


MW11-D-WT-5

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System


MW11-D-WT-6

Anschluss an Trennwand mit durchlaufender Beplankung, gilt für MW11DL (1 x 25 mm, F 30) und MW11DD (1 x ≥ 20 mm, F 30 - F 90) Dämmstoff gemäß System

