


Rigidur Elementverbinder

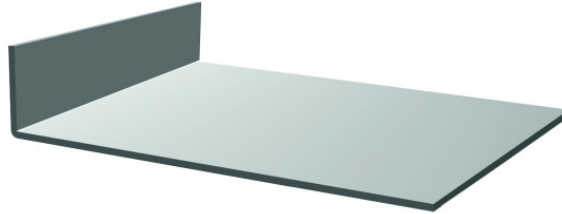

Material

Der Rigidur Elementverbinder ist ein Spezialwinkel zur Verschraubung der Rigidur- Dachbodenelemente TF.

Anwendungsbereich

Bei der verschraubten Verlegung der Dachbodenelemente TF wird dieser Spezialwinkel zur Aufnahme der Schraubverbindung verwendet. Im fertigen Zustand bietet diese Verbindung ein Höchstmaß an Stabilität.

Verarbeitung

Bei der Verlegung der Dachbodenelemente wird ab der ersten Verlegereihe dieser Spezialwinkel mittig bei jedem Elementstoß an der Längskante der Systemplatten zwischen Gipsfaserplatte und Dämmplatte eingeschoben und bis zum Anschlag angedrückt. Die untereinander fertig verklebten Rigidur Dachbodenelemente werden abschließend an den Stößen mit jeweils einer Rigidur Schnellbauschraube (Randabstand 1,5 - 2 cm) mit dem Elementverbinder verschraubt.

Technische Daten

Beschreibung	Rigidur Elementverbinder		
Verpackungsgröße	Karton	100	[Stk.]
Reichweite	Karton	ca. 40	[m ²]
Lagerung	Rigips Elementverbinder bitte trocken lagern		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.