


## Rigips GOLD Schnellbauschraube TB

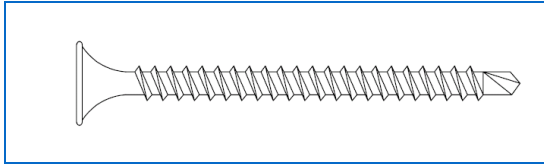

Rigips GOLD Schnellbauschrauben TB dienen zur Befestigung von Glasroc H sowie Aquaroc, vorzugsweise auf Profilen der Kategorie C3-hoch. Rigips GOLD Schnellbauschrauben TN werden aus Stahl gefertigt und weisen durch die Ruspert Gold Beschichtung eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit (C3) auf. Sie verfügen über einen Trompetenkopf, ein feines Eingangsgewinde sowie eine Bohrspitze und entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-2 sowie der DIN EN 14566. Die Verwendung erfolgt für die Befestigung der Glasroc H sowie Aquaroc auf korrosionsgeschützter Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit  $0,7 \leq t \leq 2,25$  mm. Rigips GOLD Schnellbauschrauben TB sind in der Abmessung 3,5×35 mm verfügbar. Die Beschichtung der Schrauben (-köpfe) darf durch Schleifarbeiten oder andere mechanische Einwirkungen nicht beschädigt werden.

Technische Daten			
<b>Bezeichnung</b>	Rigips GOLD Schnellbauschraube TB		
<b>Typ</b>	TMD		nach DIN EN 14566
<b>Material</b>	Materialart	Stahl	
	Oberfläche	spezialbehandelt, Ruspert Gold beschichtet	
	Korrosionsbeständigkeit	Kategorie C3	nach DIN EN ISO 12944
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
<b>Geometrie</b>	Durchmesser	3,5	[mm]
	Längen	35	[mm]
	Antrieb	Kreuzschlitz PH Gr. 2	
	Kopfform	Trompetenkopf	
	Spitze	Bohrspitze	
<b>Lagerung</b>	Lagerungsbedingungen	trocken	

Je nach Anwendungsbereich sind die erforderlichen Schraubenlängen von Rigips Schnellbauschrauben zu wählen. Nähere Informationen hierzu sind den Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.